


SISTEMA DI ANCORAGGIO GULLWING®

In caso di rottura del vetro, il sistema di ancoraggio GullWing®, in combinazione con le pellicole per vetri Madico SafetyShield®, è stato concepito per assorbire e disperdere l'energia incidente ai cui il vetro trattato con la pellicola è soggetto e trasferire il ridotto carico all'intera superficie netta del vetro. Assorbendo e distribuendo il carico, l'ancoraggio GullWing® trattiene il vetro nel proprio vano, riducendo la probabilità che schegge e detriti di vetro vengano proiettati all'interno degli ambienti.

Il sistema di ancoraggio GullWing® si avvale di una membrana flessibile che viene fatta aderire sia al vetro con la pellicola installata che all'infisso. A differenza dei sistemi di "contenimento", ideati per bloccare la proiezione del vetro, il sistema GullWing®, è stato ideato per evitare che il vetro trattato con la pellicola fuoriesca dal proprio vano.

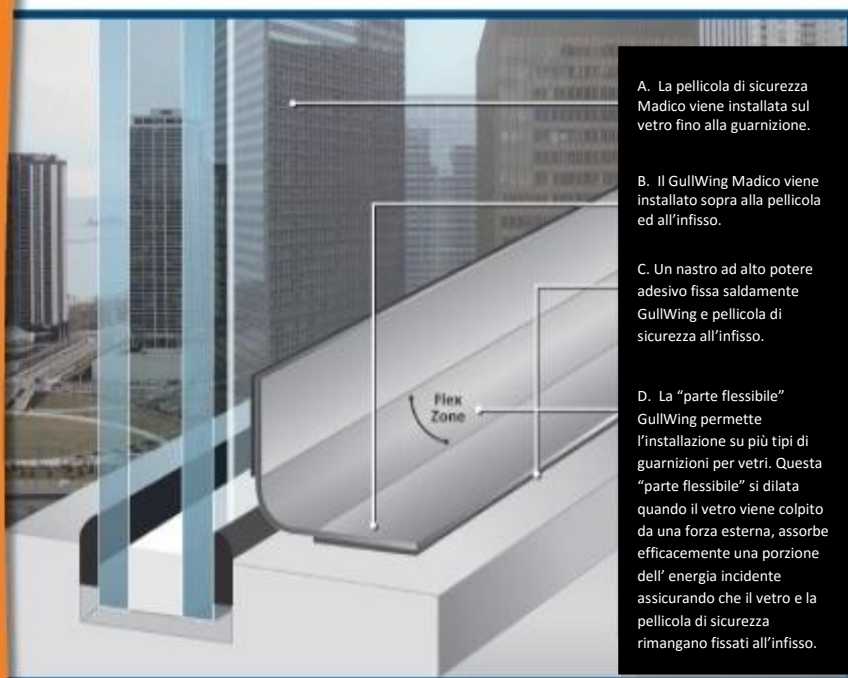

Prestazioni Certificate:

La pellicola SafetyShield® 800 con il Sistema di Ancoraggio GullWing® applicato ai 4 lati raggiunge livello 2 della norma anti esplosione GSA e della norma UK PSDB, test eseguiti con carica esplosiva di 39 kPa e 322 kPa ms.

Il sistema di ancoraggio GullWing® è disponibile in tre diversi profili, adattabili pertanto a vari tipi d'infissi. Inoltre il sistema è disponibile in tre colori standard: nero, grigio e bianco, su richiesta anche altri colori.

Dimensioni profilo GullWing:

Piccolo: 2.55 cm

Medio: 3.80 cm

Grande: 5.70 cm

Larghezza Totale:

26 mm

39 mm

57 mm

Larghezza Ala:

12 mm

12 mm e 15 mm

16 mm

Da decenni, Madico è all'avanguardia per la sicurezza dei vetri e delle vetrature. I nostri sistemi sono i più testati ed innovativi del settore e soddisfano o eccedono ai requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.

Disponiamo di cinque diversi sistemi di ancoraggio con proprietà brevettate, funzionali con le nostre pellicole di sicurezza SafetyShield. Vengono offerti una varietà di sistemi al fine di garantire il raggiungimento di specifici livelli di sicurezza adattabili al meglio a differenti tipi di finestrate.

La nostra rete di Premier Partner certificati lavorerà a stretto contatto con Voi per determinare il Vs. livello di rischio e per selezionare il sistema che meglio si adatta alle Vostre esigenze.



Importatore ufficiale MADICO Inc. USA – TECNOSOLAR SRL Longiano (FC) Italy Tel. 0547.59060

Copyright © 2014 Tutti i diritti sono riservati. E' vietata ogni riproduzione anche parziale. www.tecnosolar.it

Ovunque c'è vetro possiamo migliorarlo!